

GRILLAGES

HAUTE RÉSISTANCE

Cyclone

Conçu avec un fil vertical de la base au sommet, des nœuds CYCLONE, des ondulations sur les fils horizontaux, le grillage Haute Résistance CYCLONE est prévu pour durer. C'est la performance des clôtures grillagées maintenant disponible en France.

Spécificités techniques :

- Galvanisation C minimum 270g zinc/m²
- Rouleau de 100 mètres
- Fils verticaux espacés tous les 150 ou 300mm

Diamètre des fils :

- Horizontal = 2,5 mm pour 613 kgf
- Vertical = 2,5 mm pour 480 kgf
- Nœud = 2,24 mm pour 70 kgf au coulissement

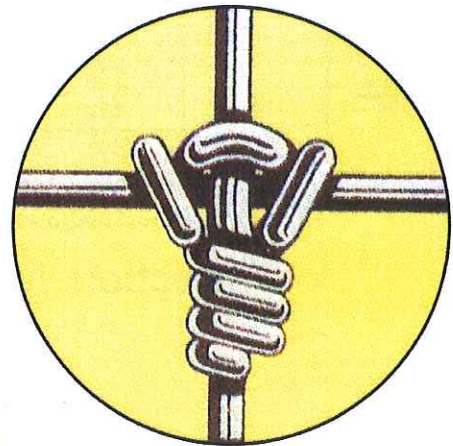


Schéma des espacements de fils horizontaux (en mm)

Ex: **A21/2400/150**

Nombre de fils horizontaux → Hauteur du grillage → Largeur des mailles

178				178	
178				178	
178				178	
165	178		178	178	178
165	165	178	178	178	178
52	165	165	165	165	178
89	152	165	165	165	165
89	152	152	52	152	165
89	89	89	89	152	152
89	89	89	89	89	89
89	89	89	89	89	89
89	89	89	89	89	89
89	89	89	89	89	89
89	89	89	89	89	89
89	89	89	89	89	89
89	89	89	89	89	89
89	89	89	89	89	89
89	89	89	89	89	89
178	178	178	89	89	89
178	178	178	89	89	89

Ref: A21S/2400/150 Ref: A18S/2050/150 Ref: A17S/1900/150 Ref: A21/2400/150 Ref: A18/2050/150 Ref: A17/1900/150
 A21S/2400/300 A18S/2050/300 A17S/1900/300 A21/2400/300 A18/2050/300 A17/1900/300

Protection plantation ou Parc à gros Gibiers, Cervidé, Sanglier, Autruche...



Sarl CYCLONE France 3 Le Landel 76220 Bezancourt
 Tél 02 35 09 10 41 Fax 02 35 90 91 10
 Internet: www.cyclone.fr email: infos@cyclone.fr